


Drahtkammbindung mit Daumenloch bis 550mm Breite ! auf Dürselen PB.16 D und PB.18



Zusammengetragene Produkte bis 50mm Höhe bestehend aus unterschiedlichem Material, sowie aus Falzbogen, Registerblätter usw. werden in bester Qualität wirtschaftlich gebohrt.

Verkleben, Abplatzen von Farbe und Beschädigungen durch Greifer sind ausgeschlossen.

Zusätzlich zu den Bohrbildern für Drahtkammbindung sind nahezu alle Lochbilder für Abheft- und Ringbuchlochung, für eine Kombination von US- und EU-Lochbilder, sowie für Filofax in der Steuerung gespeichert.

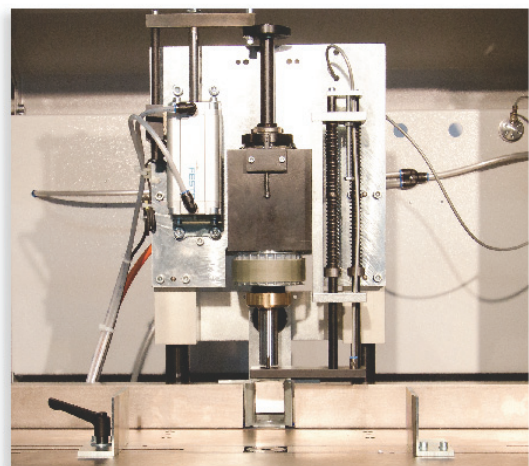

Bohrkopf für Daumenlochbohrung